


INDIKERINGSTABLÅ LS12-DIN

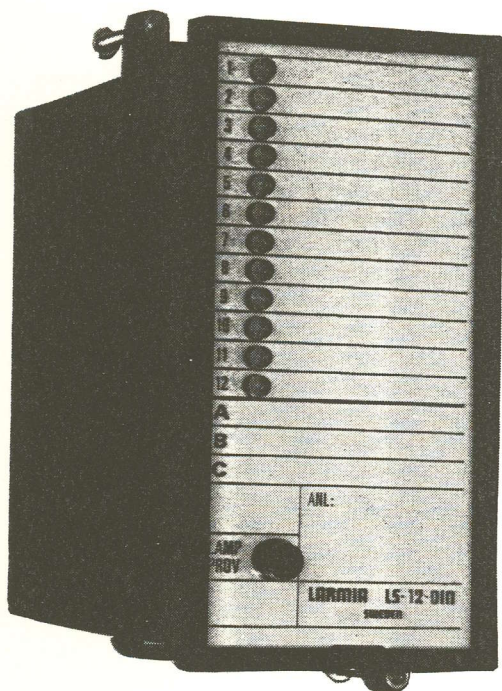


- 12 indikeringspunkter
- Anslutningsbar till centraldator via separata reläutgångar
- Standardkapsling
- Jackbara oförväxlingsbara skruvplintar
- Larmtexten enkelt skrivbar med maskin

FUNKTION

Vid inkommande indikering tänds motsvarande gula lysdiod. Tryckknapp för lampprov.

TEKNISKA DATA

Spänningsmatning: standard 24V AC/DC. Option 12V AC/DC och 48V DC.
Strömförbrukning: max 200mA (i vila 5mA).
Ström genom givare: 10mA

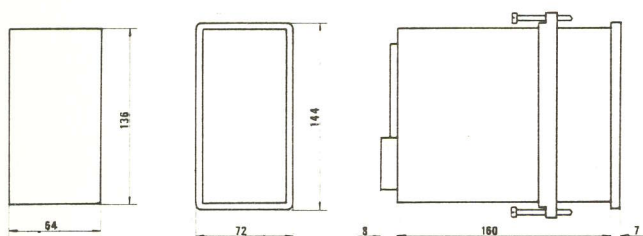

Håltagning: 64 x 136mm

KOMPLETTERINGSKORT

LS12-REL: 12 st reläutgångar (en per larmpunkt) för tex parallell dataanslutning. Ingång för fjärrstyrning av tablåns tryckknappsfunktioner.

LARMIA CONTROL AB

POSTADRESS
Box 83
SE-191 22 Sollentuna
Sweden

BESÖKSADRESS
Visiting address
Aniaraplatsen 4, 3tr


LEVERANSADRESS
Shipping address
Allfarvägen 3
SE-191 47 Sollentuna

TELEFON
Telephone
08-444 53 00
+46 8 444 53 00

TELEFAX
Facsimile
08-444 53 19
+46 8 444 53 19

EMAIL
Info@larmia.se
Website
www.larmia.se

INKOPPLINGSANVISNING

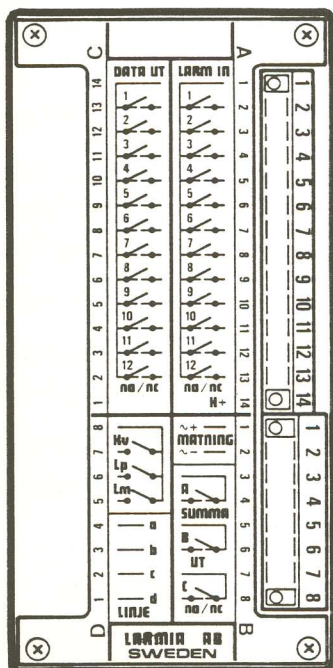

Spänningsmatning: Anslutning B1,B2

Plint A: Larmingångar

Givare	Anslutning
1	A2
2	A3
3	A4
.	.
12	A13

Gemensam återledare A1

Anm. Samtliga plintar är jackbara och oförväxlingsbara samt försedda med trådsydd.