


INDIKERINGSTABLÅ LS-310 H+

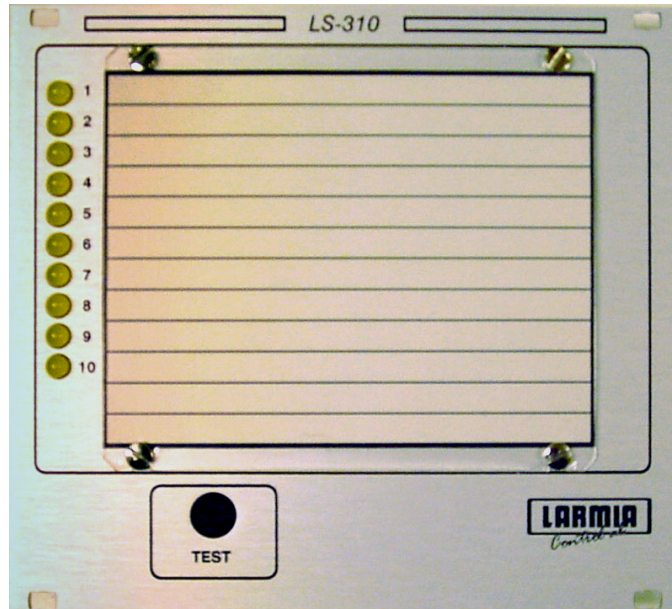

Funktion

10 indikeringsingångar med gula lysdioder.
För externt (internt) plusmatade givare.
Lysdioden tänds när indikeringskontakten sluts.
Tryckknapp för larmprov.
Jackbara skruvplintar. Larmtexten enkelt skrivbar med maskin.
Lysdiod i front för indikering av spänningssatt tablå.

Tekniska data

Spänningsmatning: Standard 24V AC/DC. Option 12V DC.
Strömförbrukning: max 110mA (i vila 10mA) vid 24VAC.
Ström genom givare: 10mA.
Mått: B x H x D 142 (28TE) x 128 (3HE) x 45mm. (inkl. kompletteringskort).

Kompletteringskort

LS-322 LS-300 reläkort med utgångar (NO/NC) för varje enskild indikering.

LS-3IO H+ INKOPPLINGSANVISNING PLINT A

<u>Plint nr</u>	<u>Funktion</u>
1	Indikering 1
2	Indikering 2
/	/
/	/
/	/
10	Indikering 10
11	Gemensam återledare
12	Matning AC/DC *
13	"
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	

* Option: Vid 12V DC ansluts + till plint 12.
- till plint 13.