

RELÄKORT LS60-REL-DIN

Inkoppling

Plint C: Reläutgångar

Signal Anslutning

1	C13
2	C12
3	C11
”	”
”	”
12	C2
Gem. återl.	C14


Plint D: Yttre funktioner

Funktion Anslutning

Kvittering	D7
Lampprov	D6
Larmprov	D5
Gem. återl.	D8

Inställning

Bygel (1 – 12) kan väljas för slutande (NO) eller brytande (NC) reläutgång.

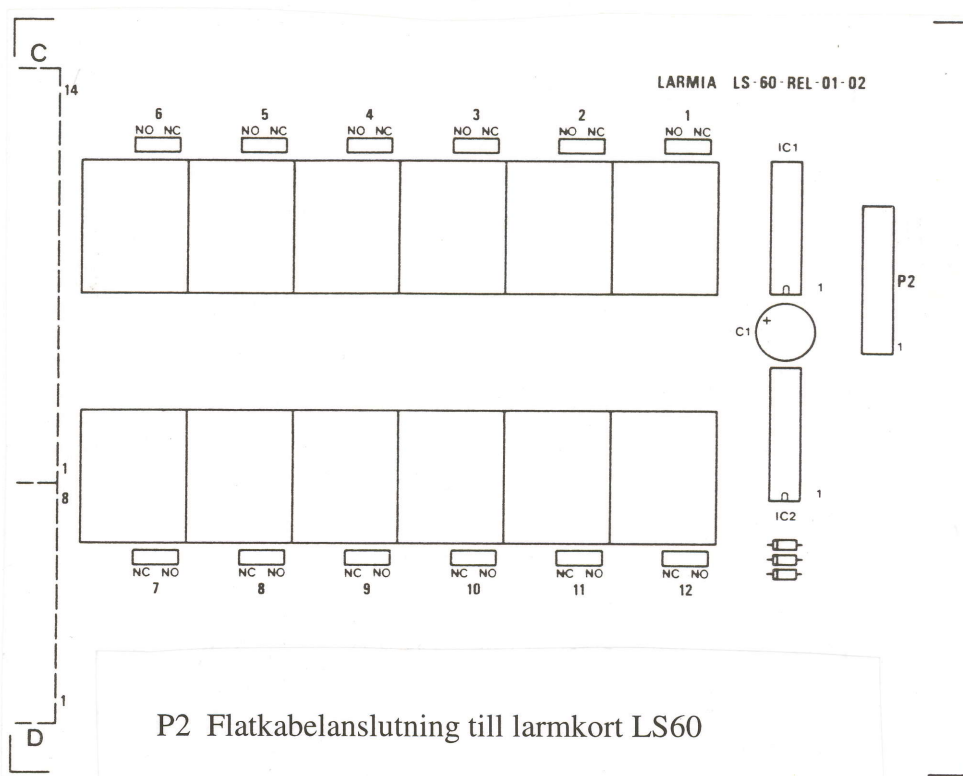

Kretskortet kan dragas framåt ur kåpan, sedan frontramen och panelerna tagits loss. Plinten lossas bakifrån (bryt lätt med mejsel mot plastkåpan).

Anm. Samtliga plintar är jackbara och oförvecklingsbara samt försedda med trådskydd.

LARMIA CONTROL AB

POSTADDRESS
Box 83
SE-191 22 Sollentuna
Sweden

BESÖKSADDRESS
Visiting address
Aniaraplatsen 4, 3tr

LEVERANSADDRESS
Shipping address
Allfarvägen 3
SE-191 47 Sollentuna

TELEFON
Telephone
08-444 53 00
+46 8 444 53 00

TELEFAX
Facsimile
08-444 53 19
+46 8 444 53 19

EMAIL
Info@larmia.se
Website
www.larmia.se