

Digital ingångsmodul MPI-OI-824

Optoisolerad 8 kanalgig digital ingångsmodul (DI) för pulsräkning.
Som gemensam återledare används + 24 V från
plint M, N, S eller T på modulbäraren (UCM).


Larmspänning: 24 V
Ström genom givare: 5 mA

Kortaste pulslängd: 25 ms
Kortaste dödtid: 500 ms
Snabbaste pulsfrekvens: 2 Hz



Inkopplingsplint på modulbärare.

Plint M, N, S och T är
internt sammankopplade.

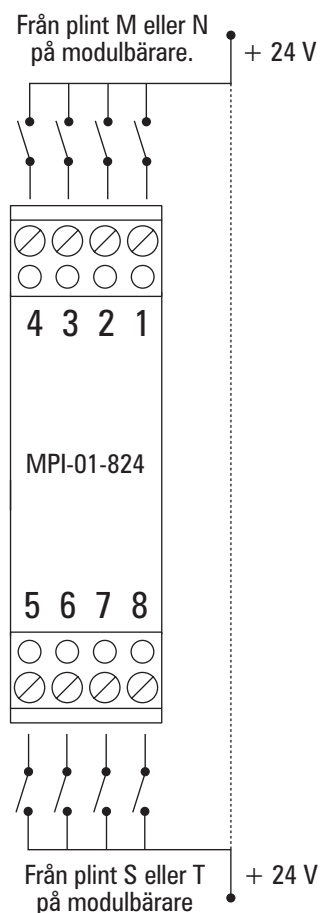

I/O MODUL