


Processorbaserad pulsmodul MPI-02-824

Optoisolerad 8 kanalig processorbaserad pulsmodul (PI) för pulsräkning.
Kan användas för impulsstyrning och som vanlig digital in modul.
Helt editeringskompatibel med tidigare moduler.

Som gemensam återledare används + 24 V från
plint M, N, S eller T på modulbäraren (UCM).

Givarspänning: 24 V
Ström genom givare: 5 mA

Kortaste pulslängd: 0,5 ms
Kortaste dödtid: 4,5 ms
Frekvens upp till: 200 Hz

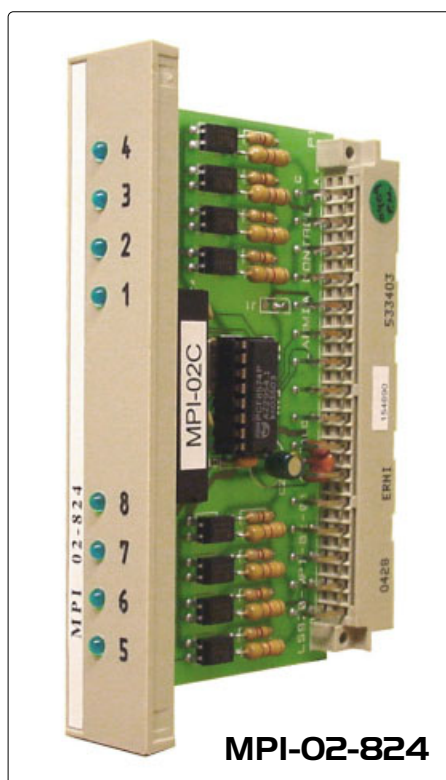

MPI-02-824

Inkopplingsplint på modulbärare.

Plint M, N, S och T är
internt sammankopplade.

