



Moderkort UCM12 / UCM 6



UCM12

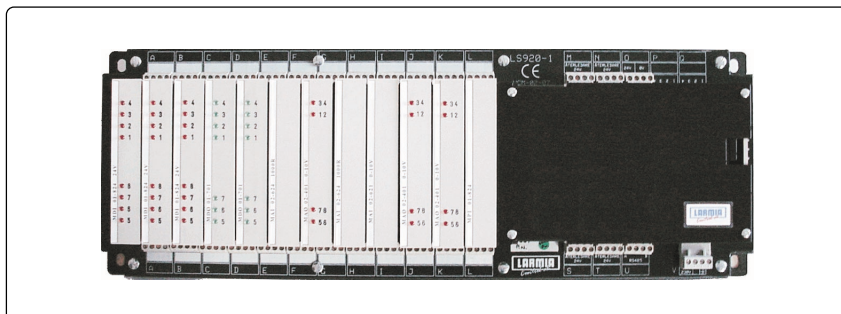

UCM6

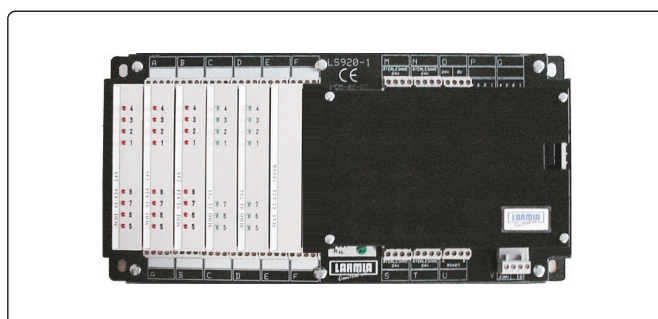

Operatörspanel och moderkort kan monteras på upp till 120 cm avstånd från varandra och förbinds med flatkabel.

Moderkortet kan förses med upp till 6 eller 12 st I/O moduler som finns med följande funktioner:

MDI-8:	8 st digitala ingångar	(max 48/96 ingångar)
MPI-8:	8 st pulsingångar	(max 48/96 ingångar)
MDO-4:	4 st digitala utgångar med relä	(max 24/48 utgångar)
MDO-7:	7 st digitala utgångar med relä	(max 42/84 utgångar)
MAI-6:	6 st analoga ingångar 16 bitars	(max 36/72 ingångar)
MAO-4:	4 st analoga utgångar 12 bitars	(max 24/48 utgångar)

CPU:	1 st 68070 (16/32 bitar).
Minne:	Bestyckningsbart till 1 M ROM och 2 M RAM. Batteribackup för klocka och minne 10 år underhållsfritt.
Kommunikation:	Fast uppkoppling: RS 485, yttre modem, eller via extern TCP/IP port. Uppringande med extern modem. Ställbart kommunikationsprotokoll. Max 127 DUC:ar per linje.

Normer:	EMC: EN 50081-1 1992, EN 50082-1 1992 LVD: EN 60950 1992
----------------	---

Matning:	230V AC +/-10% 20-40VA
-----------------	------------------------

Mått:	UCM12: b x h x d 485 x 170 x 100 (mm).
	UCM6: b x h x d 350 x 170 x 100 (mm).